

# TRAVERT

**EFFETTO PIETRA**  
*STONE EFFECT*

**COLORI**  
*COLORS*

2

**FORMATI**  
*SIZES*

4




TRAVERT CHIARO 30x60,5 BTR



TRAVERT CHIARO 30x60,5 BTR



TRAVERT GRIGIO 44,6x75,1 LAP RET ©

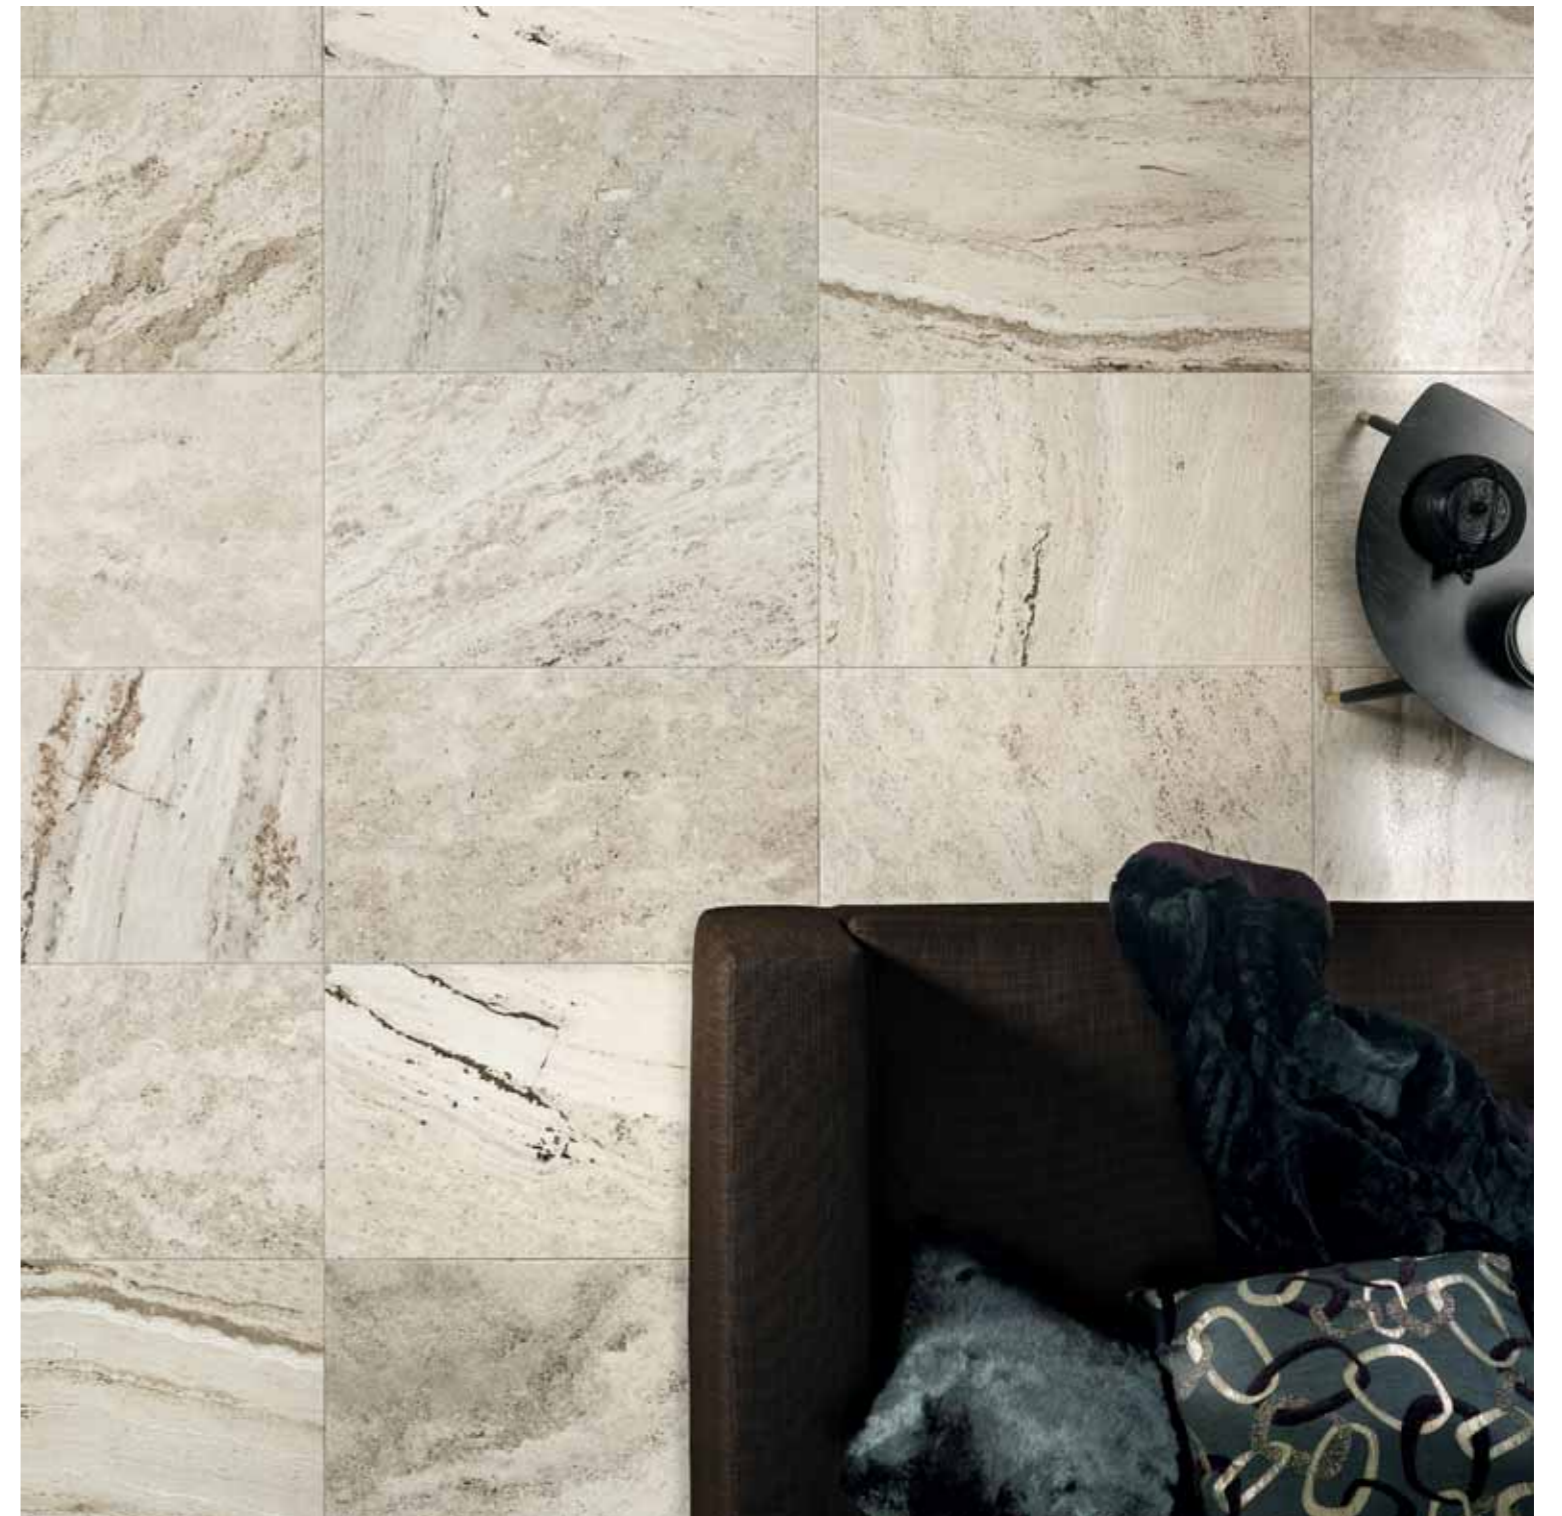

TRAVERT GRIGIO 44,6x75,1 LAP RET ©


# CHIARO



# GRIGIO



# TRAVERT



60,4x121 (24"x48") RET  
**4Z77.** Chiaro  
**4Z78.** Grigio

60,4x121 (24"x48") LAP RET ●  
**4Z81.** Chiaro  
**4Z80.** Grigio



45,3x75,8 (18"x30") BTR  
**4B23.** Chiaro  
**4B25.** Grigio


44,6x75,1 (18"x30") LAP RET ●  
**4Q21.** Chiaro  
**4Q23.** Grigio




30x60,5 (12"x24") BTR  
**4VB1.** Chiaro  
**4VB3.** Grigio




10x30 (4"x12") ⊕  
**1AF4.** Chiaro  
**1AF6.** Grigio




Mosaico 5x5 (2"x2")  
Foglio 30x30 (12"x12") ○  
**1MP1.** Chiaro  
**1MP3.** Grigio



Battiscopa 7,5x30 (3"x12")  
**6Q34.** Chiaro  
**6Q36.** Grigio



Gradino 30x60,5 (12"x24") ① \*  
**8F15.** Chiaro  
**8F17.** Grigio



Ang. gradino 30x30 (12"x12") ① \*  
**3SQ7.** Chiaro  
**3SQ9.** Grigio

\* A richiesta / on request  
Laut anfrage / Sur demande



TRAVERT GRIGIO 60,4x121 RET

## IMBALLI PACKING

Formato - Size	Scatola			Pallet		
	N. PZ.	MQ.	KG.	SC.	MQ.	KG.
60,4x121 RET - LAP RET	2	1,461	33,63	32	46,78	1.076
45,3x75,8 BTR	4	1,373	30,00	24	32,96	720
44,6x75,1 LAP RET	4	1,339	29,00	24	32,15	696
10x30	36	1,080	23,00	40	43,20	935
30x60,5 BTR	6	1,089	23,60	60	65,34	1.416
30x30 MOSAICO 5x5	9	0,810	15,00	-	-	-
7,5x30 BATTISCOPA	22	6,600 M.L.	9,82	-	-	-
30x60,5 GRADINO	4	2,420 M.L.	18,00	-	-	-
30x30 ANGOLO GRADINO	2	0,180	6,00	-	-	-

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Variazione cromatica	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Shade variation	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	E.N. 101	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	ANSI A.137	DIN 51130 DIN 51097
							CT	Pb / Cd					
10 mm	V 3	< 0,5 %	≥ 43 N/mm <sup>2</sup>	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A
LAPPATO 10 mm	V 3	< 0,5 %	≥ 43 N/mm <sup>2</sup>	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	- -